

## TEHNILINE ANDMELEHT

# PENOSIL Premium Sealing Tape External

PENOSIL Premium Sealing Tape External on vuugilint akna ja uksevuukide katmiseks väljastpoolt. Välimine vuugilint võimaldab veeauru difusiooni seestpoolt väljapoole ning kaitseb vuuki ja ehituskonstruksiooni märgumise ja tuule eest. Liimiribad nakkuvad väga hästi kõigi enam levinud ehitusmaterjalidega. Vuugilindi materjal on krohvitatav ja ülevärvitav. Laiust pidi veniv, vastupidav seinakonstruksiooni liikumistele.

### Kasutusala

Kasutatakse akna- ja uksevuukide ning ehituskonstruksiooni kaitseks märgumise ja tuule eest.

### Kasutamistingimused

Sobiv paigaldustemperatuur on +5 °C kuni +30 °C.

### Kasutusjuhend


Paigalduspinnad peavad olema puhtad, kuivad, vabad õlist, määrdeainest ja tolmust. Pindade puhastamiseks ei tohi kasutada kemikaale, mis sisaldavad nakkumist takistavaid või vähendavaid aineid. Pinna karedus, ebatasasus või poorsus võivad vähendada naket. Mittenakkuvad pinnad on soovitatav stabiliseerida kruntimisega kasutades selleks pihustatavat krunti PENOSIL Premium Prime&Fix.

Paigalduslint kerida poolilt maha ja lõigata vajaliku pikkusega lõik. Eemaldada liimiribalt kaitsekile ning kleepida lint aknalengi külge. Kui aken või uks paigaldatakse seinaga tasapinda, tuleb nurkadesse jätta varuks üks lindi laiust (vaata joonist). Kui aken või uks paigaldatakse seinaga tasapinnast sissepoole, tuleb nurkadesse jätta pool lindi laiust (vaata joonist). Lint kleebitakse mööda raami perimeetrit, alustades alumisest aknaliistust (kannaprofiilist). Analoogselt toimida akna kõigil tihendatavatel külgedel. Seejärel rihtida akna või uksele paika, kinnitada see nõuetekohaselt ja täita aknavuuk ehitusvahuga. Peale vahu lõpliku tardumist eemaldada üleliigne vaht ja kinnitada lindi teine serv aknapõse või seinaga külge. Parima nakke saamiseks kasutada surverulli.

Liimiriba aknalindi mõlemal küljel võimaldab vuugilinti paigaldada nii enne kui ka pärast akende/uste paigaldamist ning montaaživahu kasutamist. Parima nakke saamiseks kasutada surverulli.

Vuugilindi alguse ja lõpu ühendamiseks sobib liimhermeetik PENOSIL Premium SpeedFix All Exterior 777. Juhul kui liimiriba saab tolmuseks või kaotab mõnel muul põhjusel nakke, kasutada ka vuugilindi kinnitamiseks liimhermeetikut PENOSIL Premium SpeedFix All Exterior 777.

Vuugilint tuleb katta esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kahe kuu jooksul pärast vuugilindi paigaldamist.

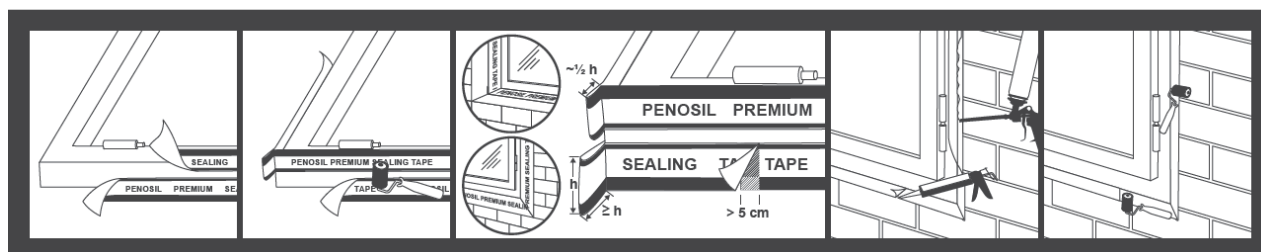

### Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Veeauru läbilaskvus (SD) (EN 12572)	m	Sd 0,07 m
Veekindlus (PN-EN 1027:2001)		Klass 9A
Õhuläbilaskvus koefitsient vuugi pikkuse kohta (PN-EN1026:2001)	m <sup>3</sup> /(h*m)	a<0,1
Õhuläbilaskvus (600Pa) (PN-EN 1026:2001)		Klass 4

UV kindlus	kuud	3
Temperatuuritaluvus	C°	-40 - +80
Paigaldustemperatuur	C°	+5 - +30

## Värvus

Valge.

## Pakend

Pakendatud kartongkarpi. 25m rullis. Laiused 70 mm, 100 mm ja 150 mm.

## Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg tootmispäevast 24 kuud ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril 0 °C kuni +25 °C. Kaitsta otsese päikesevalguse, soojuskiirguse, tolmu, niiskuse ja keemiliste aurude eest.

## Ohutus

Tagada harilikud tööstushügieeni nõuded. Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.

## Märkus

Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida tootja ei saa kontrollida, ei kannata tootja mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed toote sobivuse kohta kasutuskohas.