

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# PENOSIL Premium Floor&Wall ParquetFix 749

Polimero pagrindu paruošti naudoti vienkomponenčiai parketo klijai. Klijai stingsta veikiant drėgmei ir suformuoja elastingą jungtį, sumažinančią šlyties įtempį tarp parketo ir paviršiaus, tokiu būdu kompensuojamas medienos išsiplėtimas ir susitraukimas. Tuo pačiu metu jie užtikrina optimalią vaikščiojimo triukšmo izoliaciją ir, priklausomai nuo parketo tipo, sumažina triukšmą patalpoje iki 13 dB. Klijų privalumais: ilgas klijavimo laikas ir stabili klijų forma, galimybė apdoroti parketą jau per 24 valandas. ParquetFix klijų sudėtyje nėra silikonų, izocianatų, kenksmingų aromatinių angliavandenilių, terpenų, plastifikatorių, formaldehido išskiriančių medžiagų ar halogeninių organinių junginių.

### Naudojimo sritys

Naudojamas masyviam, mozaikiniam, grotuotam, dviejų / trijų sluoksnių parketui (DIN / EN 13489), pramoniniam parketui ir medinėms lentoms montuoti. Sukimba su paviršiais kaip cementas, savaime išsilyginantys junginiai, gipso kartono plokštės, magnio oksido plokštės, betono, pluošto plokštės ir daugelio glaisto pagrindų (būtina atlikti sukibimo bandymus). Parketo klijai taip pat tinka šildomoms grindims.

### Naudojimo sąlygos

Naudojimo temperatūra yra nuo +5 °C iki +30 °C, geriausia naudojimo temperatūra yra nuo +18 °C iki +25 °C. Naudojant, oro drėgnumas neturi viršyti 65 %. Netinka paviršiams, kuriuose yra plastifikatorių, arba ant asfalto grindų. Jei mediena apdorota chemikalais arba yra daug aliejaus, reikia patikrinti sukibimą ir suderinamumą.

Nenaudokite ant drėgno, neizoliuoto pagrindo. Klijai nepakeičia izoliacijos ir neapsaugo medienos nuo drėgmės.

### Naudojimo instrukcijos

Paruošiamieji darbai: pagrindas turi būti paruoštas montuoti, t. y. jis turi turėti reikiamą laikomąją galią ir būti švarus, sausas, nealyvuotas, be dulkių ir riebalų. Naudojimo sąlygos turi atitikti galiojančius statybos reikalavimus ir standartą DIN 18356 (parketo darbai). Cementas, savaime išsilyginančios ir anhidritinės grindys bei nelygus ir senesnis pagrindas turėtų būti nušifuoti, kad susidarytų stiprus limpantis paviršius. Po šlifavimo kruopščiai nuvalykite dulkes nuo grindų.

Jei parketo elementai yra >800 mm, turi būti nustatytas lygumo nuokrypis pagal DIN 18202 ≤2 mm.

Leistinas drėgmės kiekis paviršiuose:

	Grindinis šildymas	
	Nėra	Yra
Cementinė grindys	< 2,5 %	< 1,8 %
Anhidritinės (savaime išsilyginančios) grindys	< 0,5 %	< 0,3 %
Magnezito (besiūlės) grindys	< 3-12 %	< 3-12 %

Klijavimas: klijai ir parketas turi būti kambario temperatūros. Išspauskite klijus iš pakuotės arba iš kibirėlio tiesiai ant grindų. Tolygiai paskirstykite mentele ant pagrindo tokį kiekį, kokį realu užtepti ant parketo nustatytu montavimo laikotarpiu. Paspauskite parketo elementus į klijus, padėkite į tinkamą padėtį ir prijunkite naudodami montavimo plaktuką, laikydamiesi parketo gamintojo montavimo instrukcijų. Tarp parketo

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium Floor&Wall ParquetFix 749

4.1 versija

# PENOSIL

We save energy / Wolf Group

www.penosil.com


Wolf Group Head Office  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
Estonia

tel +372 605 9300  
fax +372 605 9315  
info@penosil.com

elementų negalima klijuoti. Jei ten pateko klijų, juos reikia nedelsiant pašalinti. Parketui paspausti naudokite svarmenis – apie 15–20 kg/m<sup>2</sup>.

Klijų išėiga yra nuo 1 iki 1,7 kg/m<sup>2</sup>, priklausomai nuo mentelės, pagrindo ir grindų dangos. Montuojant parketą svarbu sunaudoti ne mažiau kaip 1 kg klijų viename m<sup>2</sup>. Jei reikia, naudokite didesnę mentelę. Norint gauti geriausius rezultatus, svarbu atlikti bandomąjį klijavimą. Pabaigę darbą, hermetiškai uždarykite klijų maišelio kampaną spaustuku ir kibirėlio dangčiu, kad klijai būtų laikomi tinkamomis sąlygomis.

Mentelės naudojimas 1 kg/m<sup>2</sup>

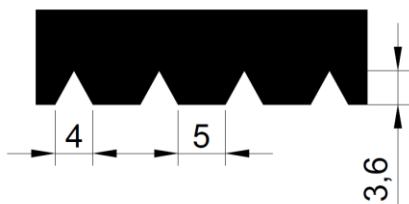

## Valymas

Nesukietėjusius klijus pašalinsite naudodami „PENOSIL Premium Cleaning Wipes“ valomąsias servetėles arba organinius tirpiklius, pvz., acetoną arba vaitspiritą. Šalindami klijus nuo parketo, įvertinkite paviršiaus medžiagą, paprastai universali valymo medžiaga, skirta nesukietėjusiems klijams, yra denatūruotas spiritas.

Sukietėjusius klijus galite pašalinti mechaniškai.

## Techninės specifikacijos

Savybės	Vienetai	Vertė
Tepimo laikas	minutė	iki 30
Plėvelės susiformavimo laikas	minutė	30–40
Džiūvimo laikas	mm/24 val.	2,5–3
Tankis	g/cm <sup>3</sup>	1,7±0,1
<b>Savybės klijams sukietėjus</b>		
Galutinis pailgėjimas (ISO8339)	%	182
Elastingumo atstatymas	%	70
Elastingumo pailgėjimo modulis (ISO 8339)	N/mm <sup>2</sup>	1.0
Tempimo stipris (ISO37)	N/mm <sup>2</sup>	2.0
Tūrio pokytis	%	<4
Kietumas pagal Šorą A		37±5
Atsparumas temperatūros pokyčiams klijams sukietėjus	°C	nuo –20 iki +80

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip.

## Spalva

Ruda.

## Pakuotė

600 ml folinė pakuotė, 20 vnt. dėžėje.

3,5 l / 5 kg folinė pakuotė plastikiniame kibire.

10 l / 3x5 kg folinės pakuotės plastikiniame kibire.

# PENOSIL

We save energy / Wolf Group

[www.penosil.com](http://www.penosil.com)

Wolf Group Head Office  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
Estonia

tel +372 605 9300  
fax +372 605 9315  
info@penosil.com

## Laikymas

Užtikrinamas sandėliavimo laikas – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant uždaroje originalioje pakuotėje sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C, negalima užšaldyti. Atidarytą klijų pakuotę uždenkite plėvele ir uždarykite dangčiu.

## Saugumas

Tepdami klijus užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Saugokitės, kad nepatektų ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų. Daugiau informacijos rasite produkto saugos duomenų lape (SDL).

**Pastaba.** Šiame dokumente pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateikiamos sąžiningai. Dėl medžiagų ir substratų skirtumų, taip pat dėl įvairių taikymo sričių, mes neatsakome už gautus rezultatus. Rekomenduojama išbandyti produkto tinkamumą naudojimo vietoje.