

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium Floor&Wall ParquetFix Easy 749F

Parketo klijų sudėtyje nėra tirpiklių ir vandens, tai greitai kietėjantys ir paruošti naudoti elastingi grindų klijai, kurie pagaminti naudojant naują hibridinių polimerų technologiją – kietėja kontaktuodami su drėgme. Produktas specialiai sukurtas visų tipų parketo grindims klijuoti tiesiogiai ant daugelio porėtų ir neporėtų paviršių, pavyzdžiui, betono, cemento, teraco, medžio ir medinių medžiagų, metalo paklotų, keraminių plytelių ir kt.

Naudojimo sritys

Tinka visų tipų medinėms grindims, pvz., kietoms, dengtoms, iš anksto paruoštoms ir apdorotam parketui, medžio lentoms, medžio blokams ir laminatui klijuoti. Parketo klijai yra tinkami tiek kietoms, tiek inžinerinėms 5–30 mm storio grindims klijuoti. Klijų savybės leidžia maksimalų 260 mm klijavimo plotį kietai medienai ir 300 mm – inžinerinei medienai. Gaminį galima naudoti daugeliui porėtų ir neporėtų paviršių, pvz., smėlio cemento pagrindo, betono, medžio ir medžio drožlių plokščių, įskaitant grindis, tinkamas grindiniam šildymui.


Naudojimo sąlygos

Parketo grindys ir klijai turi būti iš anksto aklimatizuoti patalpoje, kurioje bus dirbama. Niekada nedėkite grindų ant per drėgno pagrindo arba kuris nėra apsaugotas nuo galimo drėgmės atsiradimo. Nemontuokite grindų, jei santykinė drėgmė viršija 65–70 %. Netepkite klijų esant žemesnei kaip 10 °C ar aukštesnei kaip 30 °C temperatūrai. Atkreipkite dėmesį, kad neįmanoma nustatyti galutinių naudotojų vietos ir galutinio gaminio naudojimo sąlygų, todėl galutinis naudotojas turi išbandyti nedidelį klijų kiekį vietoje, ar jie tinkami naudoti su reikiamomis medžiagomis, ir įvertinti. Klijų neskieskite.

Naudojimo instrukcijos

Klijus tepkite tolygiai ant pagrindo, naudodami specialią mentelę. Netepkite daugiau klijų nei galite padengti ant grindų per 20 min. Parketo grindis klokite iš karto ir sujunkite, naudodami montavimo plaktuką, vadovaudamiesi parketo gamintojo instrukcijomis. Paprastai reikia palikti 10–15 mm tarpus ties atramomis. Užtikrinkite, kad gerai padengėte reikiamą grindų plotą. Grindims pritvirtinti reikia naudoti svorius apie 15–20 kg/m². Paklojus parketą po 24 val. jau galima dėti ant jo daiktus ir nuvalyti. Suvartojimas apie 1–1,7 kg/m², jis priklauso nuo specialios mentelės, juodgrindžių ir grindų. Svarbu, kad 1 m² būtų sunaudota bent 1 kg klijų. Jei reikia, naudokite didesnę mentelę, kad užteptumėte daugiau klijų. Rekomenduojama pabandyti užtepti nematomoje vietoje, kad įvertintumėte darbo sąlygas.

Mentelės naudojimas 1 kg/m²

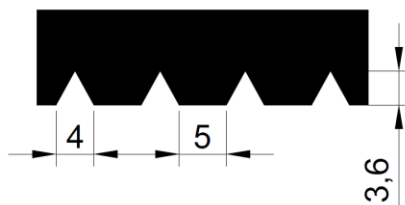

Valymas

Nesukietėjusius klijus pašalinsite naudodami „PENOSIL Premium Cleaning Wipes“ valomąsias servetėles arba organinius tirpiklius, pvz., acetoną arba vaitspiritą. Šalindami klijus nuo parketo, įvertinkite paviršiaus medžiagą, paprastai universali valymo medžiaga, skirta nesukietėjusiems klijams, yra denatūruotas spiritas.

Sukietėjusius klijus galite pašalinti mechaniškai.

Techninės specifikacijos

Savybės	Vienetai	Vertė
Tepimo laikas	minutė	iki 20
Plėvelės susiformavimo laikas	minutė	20–30
Džiūvimo laikas	mm/24 val.	2,5–3
Tankis	g/cm ³	1,7±0,1
Savybės klijams sukietėjus		
Tempiamasis stipris	N/mm ²	1,3
Kietumas pagal Šorą A		55
Atsparumas temperatūros pokyčiams klijams sukietėjus	°C	nuo –40 iki +90

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip.

Spalva

Šviesiai ruda.

Pakuotė

16 kg plastikinis kibiras.

Laikymas

Užtikrinamas sandėliavimo laikas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant uždaroje originalioje pakuotėje sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C, negalima užšaldyti. Atidarytą klijų pakuotę uždenkite plėvele ir uždarykite dangčiu.

Saugumas

Tepdami klijus užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Saugokitės, kad nepatektų ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų. Daugiau informacijos rasite produkto saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba. Šiame dokumente pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateikiamos sąžiningai. Dėl medžiagų ir substratų skirtumų, taip pat dėl įvairių taikymo sričių, mes neatsakome už gautus rezultatus. Rekomenduojama išbandyti produkto tinkamumą naudojimo vietoje.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium Floor&Wall ParquetFix Easy 749F

1 versija

2 iš 2 psl.