

# Limpiador espuma poliuretano R-47

## ELIMINA ESPUMA FRESCA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PENOSIL Limpiador espuma poliuretano R-47 es un solvente en aerosol que contiene un propelente ambientalmente seguro, que no daña el ozono.

PENOSIL Limpiador espuma poliuretano R-47 es adecuado para la limpieza de espuma de poliuretano aún fresca en las superficies en las que se ha aplicado, así como para la limpieza de herramientas y de la pistola de aplicación de la espuma.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Aplicación manual, con la boquilla de pulverización incluida, o aplicación con pistola de espuma de poliuretano.
- Disuelve la espuma no curada.
- Se puede usar en cualquier ángulo.
- Fácil limpieza.
- No mancha.

### APLICACIONES

PENOSIL Limpiador espuma poliuretano R-47 es adecuada para la limpieza de espuma no curada en las superficies donde se ha aplicado la espuma, así como para la limpieza inmediata de las herramientas y del interior y exterior de la pistola de aplicación de la espuma de poliuretano después de su uso.

PENOSIL Limpiador espuma poliuretano R-47 se utiliza para la limpieza de la espuma no curada aplicada durante los diferentes trabajos de construcción, en marcos de ventanas, alféizares, puertas, jambas, etc.

PENOSIL Limpiador espuma poliuretano R-47 no es adecuado para la eliminación de la espuma curada.



### SUMINISTRO

Aerosoles metálicos de 500 ml.  
Cajas de 12 unidades.  
Palets europeos con 70 cajas (840 ud)

### ALMACENAMIENTO

Los envases deben almacenarse y transportarse en posición vertical.  
Conservar en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5°C y +30°C.

Evitar la congelación.

No almacenar por encima de los +50°C, en los alrededores de fuentes de calor o bajo la luz directa del sol.

El tiempo garantizado de almacenamiento en su embalaje original sin abrir es de 12 meses.

Fecha de caducidad marcada en el envase.



# PENOSIL Limpiador espuma poliuretano R-47

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base:	Acetona
Propelente:	Éter dimetílico
Color:	Incoloro
Temperatura de aplicación:	-10°C a +30°C

## MODO DE EMPLEO

### A. LIMPIEZA DE ESPUMA DE POLIURETANO FRESCA:

Los residuos de espuma aún fresca pueden ser fácilmente eliminados.

Usar la boquilla de pulverización del envase para eliminar la espuma de la ropa y de las superficies. Agitar antes de usar y retirar la tapa de la válvula. Colocar la boquilla en la válvula y presionar para pulverizar el producto de limpieza. Finalmente, limpiar la superficie con un paño suave o con PENOSIL Toallitas limpieza 941.

Cuando se trate de superficies delicadas o sensibles a los disolventes, probar primero el limpiador en una zona oculta. Quitar la espuma disuelta frotando si fuera necesario.

### B. LIMPIEZA DE PISTOLAS DISPENSADORAS:

Limpiar las partes externas de la pistola de aplicación de la espuma utilizando la boquilla de pulverización.

Para limpiar el interior de la pistola de aplicación, enroscar el envase del limpiador de espuma en la pistola, sosteniendo el mango de la pistola con una mano y girando el recipiente vertical con la otra, no apuntando la pistola a las personas que la rodean mientras se enrosca.


Después de enroscar el envase, girarlo hasta la posición de trabajo, agitar y presionar el gatillo de la pistola de aplicación de espuma, hasta que el limpiador salga limpio de espuma por la punta de la pistola de aplicación. Si fuera necesario, repetir este proceso 2 o 3 veces hasta que aparezca disolvente limpio por la boquilla.

Después de la limpieza de la pistola, sacar el limpiador inmediatamente, ya que el contacto prolongado con el disolvente podría dañar la pistola.

No limpiar nunca la pistola con agua ni desmontarla.

No usar objetos puntiagudos o cortantes para la limpieza de las pistolas.

La espuma seca no puede ser eliminada con PENOSIL Limpiador espuma poliuretano R-47.

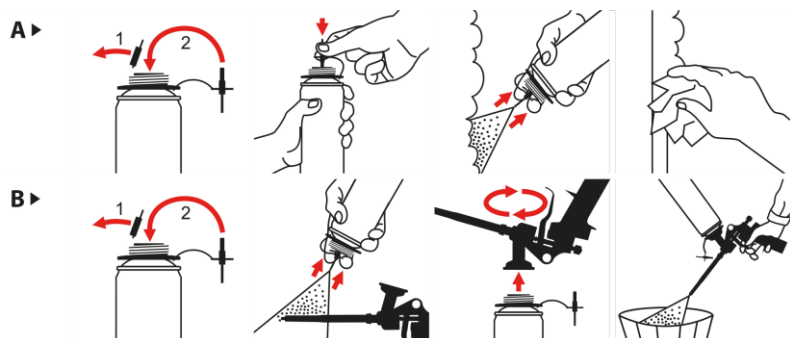

# PENOSIL Limpiador espuma poliuretano R-47

## Seguridad

Manejar con especial cuidado ya que el limpiador contiene gas inflamable. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición. No rociar sobre una llama o cualquier material incandescente. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar fumar y la electricidad estática.

No respirar el aerosol. Los vapores pueden causar mareos o vértigo.

Sólo usar en habitaciones bien ventiladas. Evitar el contacto con piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y busque atención médica si la irritación persiste.

Mantener fuera del alcance de los niños.

La información de seguridad detallada está disponible en la hoja de datos de seguridad (SDS).

## INFORMACIÓN DE GARANTÍA

WOLF GROUP garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto sería sólo por cualquier daño y por el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

## Responsabilidad

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, se dan de buena fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de pruebas, experiencia y se ofrecen como directrices. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para la aplicación. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que están más allá de nuestro conocimiento y control, recomendamos llevar a cabo suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

**FICHA TÉCNICA**  
**Penosil Limpiador espuma poliuretano R-47**  
**v04.2 - 01.2022**

Esta ficha técnica reemplaza y anula las emitidas anteriormente para el mismo producto.

**penosil.com**